

## 投光燈技術參數

型號：PL-FL-WW/100W/5A

材質:鋁材

功率:100W


防護等級:IP65

### 燈具特點：

- 壓鑄鋁合金燈殼，耐腐蝕，防銹，堅固耐用；
- 採用優質進口鏡面鋁反射器，鋼化玻璃，對稱配光，反射效果佳；
- 高質量耐熱矽橡膠氣密密封圈，IP65；
- 與本公司生產的 100W 無極螢光燈電子鎮流器配套使用，具有功率因數高、無頻閃、損耗低、恒功率等特性；
- 應用：適用於廣告牌、花園、游泳池、各種大樓大廈建築物等泛光照明。



### 尺寸圖：

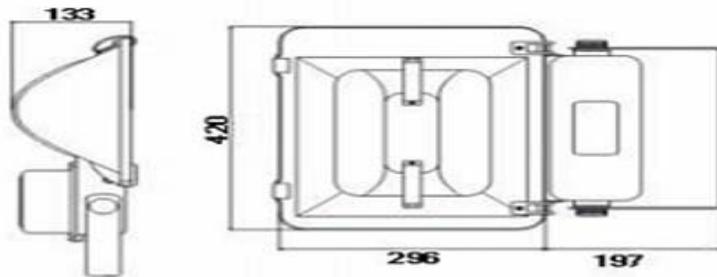

### 無極光源與鎮流器優勢：

- 超長壽命，達到十萬小時以上壽命，質保兩年，免維修；
- 高效節能，環保，光通量穩定；
- 全色溫系列：2700-6500K，高顯色：CRI>78 Ra，高光效：>70lm/w，高功率因數：0.98；
- 輸入電壓: 220V AC，功率:100W；
- 電磁相容指標達到 CE，CCC 標準；
- 快速及超低溫啓動，操作溫度為零下 35 度到 50 度；
- 完善的保護功能：對線路出現的燈開路、短路、瞬間斷電和燈泡損壞等故障進行檢測並加以保護，保證配用電子鎮流器的使用壽命；



### 無極光源主要技術參數：

Lamp Power(W)	Power Frequency(HZ)	Voltage(V)	LIFE TIME	Current(A)	Protection Grade
100	50/60	220	50,000	0.45	IP65(electric cabinet)